

Vedra™ 8P8-WS2-VED

Tub & Shower Trim
Borde para bañera y ducha
Garniture de baignoire et douche

Quick Installation Guide Guía de Instalación Rápida Guide d'Installation Rapide



Installation Support • Soporte de Instalación • Support d'Installation

Personal Assistance, Product Specs, & "How-to" Questions:

Asistencia personal, especificaciones del
producto y preguntas sobre "cómo hacerlo":

Aide personnelle, spécifications du produit
et questions « pratique-pratiques » :

1-800-PFAUCET (732-8238)

pfisterfaucets.com/support

Installation Videos Available
Videos de instalación a disposición
Vidéos d'installation disponibles



pfisterfaucets.com/videos

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions before installing product. Wear safety goggles. Product must be installed in accordance with all state & local plumbing & building codes. Call a professional if you are uncertain about installing this product.

This product has been designed for use with the Pfister™ OX8 Series Pressure Balancing Valve. It will not work with any other product valve. Please review the OX8 valve installation instructions before installing this product.


Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el producto. Utilice gafas de seguridad. El producto deberá instalarse de acuerdo con la normativa de plomería y construcción estatal y local. Llame a un profesional si no está seguro sobre cómo instalar este producto. Este producto ha sido diseñado para usar con la válvula de equilibrio de presión de la Serie OX8 de Pfister™. No funcionará con cualquier otra válvula. Revise las instrucciones de instalación de la válvula OX8 antes de instalar este producto.

Pour réduire le risque de blessures ou de dommages, lire toutes les instructions avant d'installer l'appareil. Porter des lunettes de sécurité. Il faut installer l'appareil en respectant tous les codes de construction et de plomberie locaux et d'État. Appelez un professionnel si vous n'êtes pas certain de la façon d'installer cet appareil. Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec la valve d'équilibrage de pression Pfister™ OX8. Il ne fonctionnera pas avec la valve d'un autre appareil. Veuillez lire les instructions d'installation de la valve OX8 avant d'installer ce produit.


Required Tools Herramientas necesarias Outils nécessaires



Teflon Tape
Cinta de teflón
Ruban en téflon



Adjustable Wrench
Llave ajustable
Clé réglable




Phillips Screwdriver
Destornillador de estrella
Tournevis Phillips



Safety Goggles
Gafas de seguridad
Lunettes de sûreté

Additional Helpful Tools Otras herramientas útiles Outils supplémentaires utiles



Flashlight
Linterna
Lampe De Poche



Cloth
Paño
Chiffon

Required Tools • Herramientas necesarias • Outils nécessaires




A



B




C




D



E




F



G



H




J



K



Supplied Hex Wrench
Proveído Llave hexagonal
Fourni Clé hexagonale




Separate instructions supplied
Instrucciones que son incluidas
Instructions qui sont inclus

1 Turn Off Water Supply • Cierre el suministro de agua • Couper l'alimentation en eau

Locate the water supply inlets & shut off the water supply valves. These are usually found near the water meter. If you are replacing an existing unit, remove the old unit & clean mounting surface thoroughly.

Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro. Estas se encuentran generalmente cerca del medidor de agua. Si reemplaza una unidad existente, retírela y limpie completamente la superficie de montaje.


Repérez les entrées d'alimentation d'eau et fermez les robinets d'arrêt. Ils sont normalement trouvés près du compteur d'eau. Si vous remplacez un appareil existant, enlevez le vieil appareil et nettoyez soigneusement la surface de montage.



Plasterguard Options

Opciones para cubierta protectora para yeso

Options de para-plâtre




Phillips Screwdriver
Destornillador de estrella
Tournevis Phillips


No Parts Required for This Step
No se necesitan piezas para este paso
Aucune pièce nécessaire pour cette étape

Reference • Referencia • Référence

Tub and Shower Dimensions
Dimensiones de la bañera y la ducha
Dimensions baignoire et douche

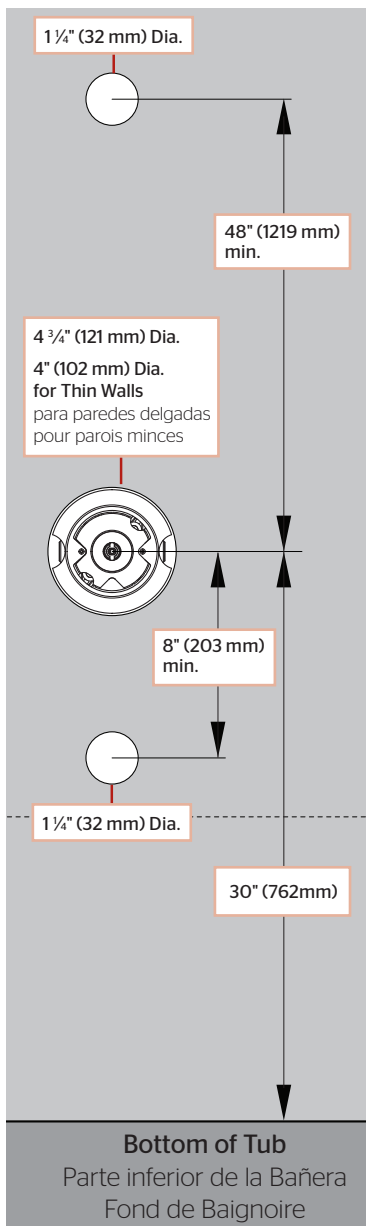

Shower Only Dimensions
Dimensiones de la ducha solamente
Dimensions de la douche seulement

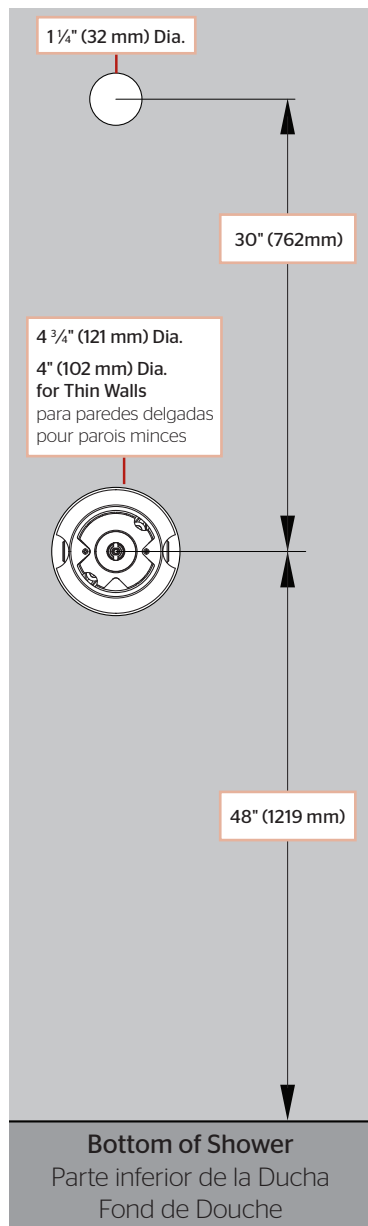


2A

Thin Wall Installation (1 3/8" Max)

Instalación en pared delgada (35 mm)

Installation avec mur mince (35 mm)

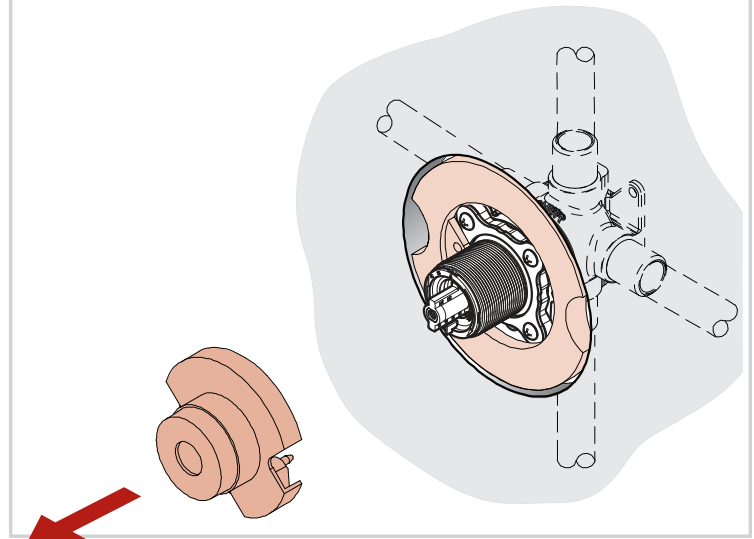


2A


Thick Wall Installation (2 3/4" Max)

Instalación en pared gruesa (41 mm - 70 mm)


Installation avec mur épais (41 mm - 70 mm)

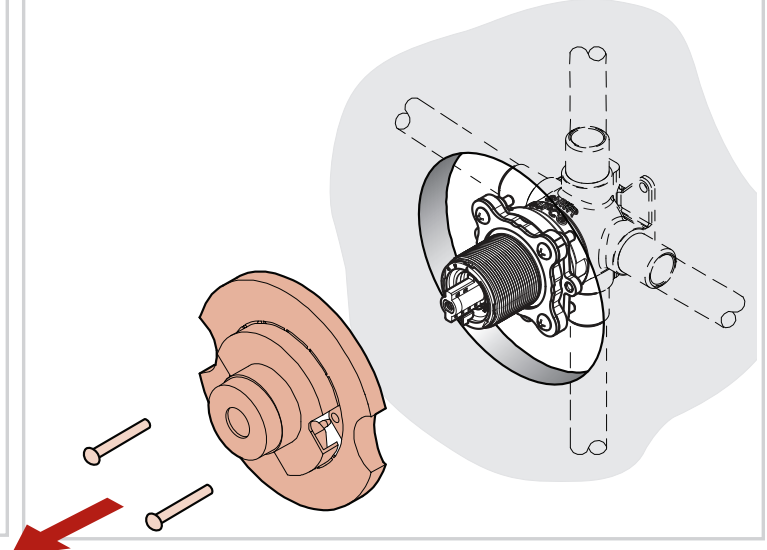


3 Install Retainer and Stem - Instale el anillo de retención y el tallo - Installez retenue et la tige




Phillips Screwdriver
Destornillador de estrella
Tournevis Phillips



3A

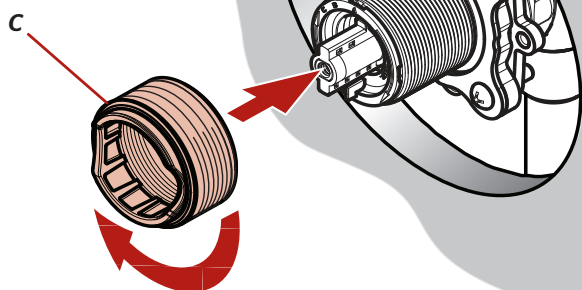


3B

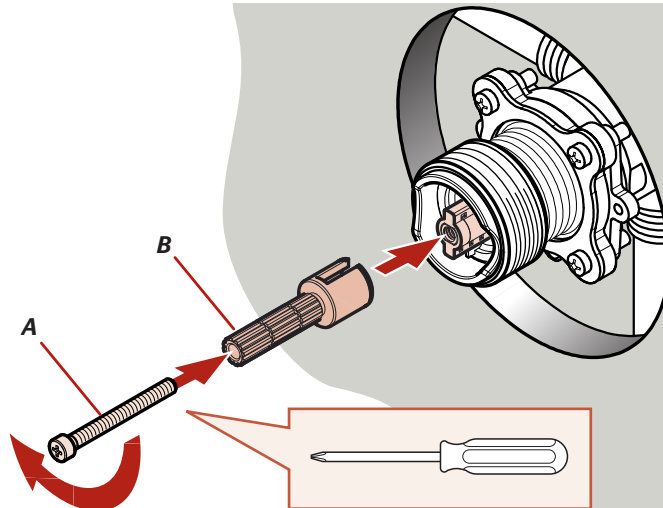

4 Install Flange and Handle - Instale la brida y el mango - Installez la bride et gérer

No Tools Required for This Step
No se necesitan herramientas para este paso
Aucun outil n'est nécessaire pour cette étape


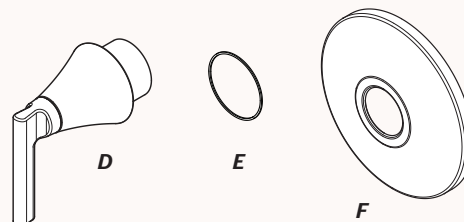


4A

Ensure Ring is on Handle as shown.

Asegúrese que el anillo está en el mango como se muestra.

Assurez-vous que l'anneau sur la poignée comme indiqué.

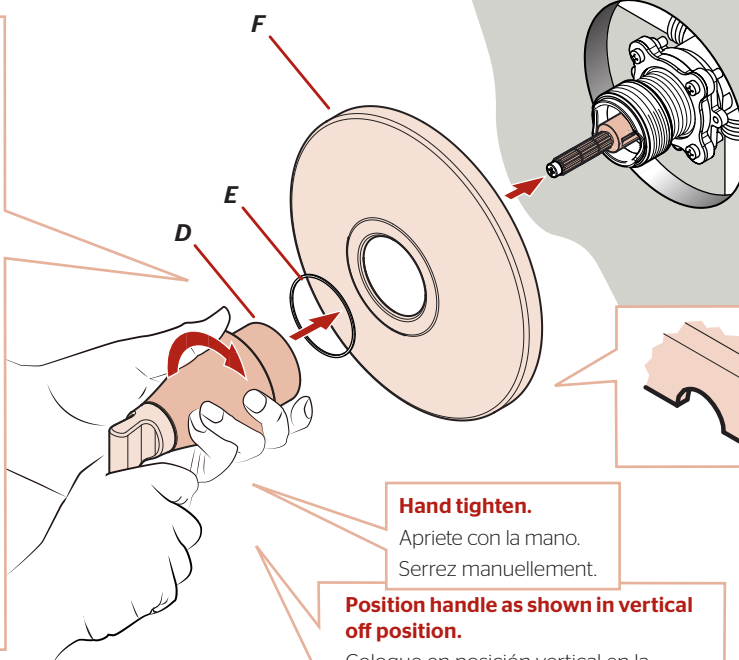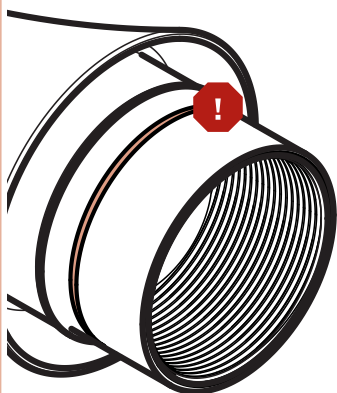

Hand tighten.

Apriete con la mano.
Serrez manuellement.

Position handle as shown in vertical off position.

Coloque en posición vertical en la posición de apagado, como se muestra.
Placer en position d'arrêt vertical comme illustré.

Order Extension Kit 970-083 for an additional 7/8" if valves are roughed in too deep. Call 1-800-732-8238.

Ordenar el kit de extensión 970-083 por un adicional de 7/8" si las válvulas están desbastadas demasiado profundas. Llame al 1-800-732-8238.
Commandez le kit d'extension 970-083 pour un supplément de 7/8" si les valves sont trop profondes. Appel 1-800-732-8238.

Groove on bottom.

Estría en la base.
Rainure vers le bas.

5

Connect Shower Arm & Spout

Conecte el brazo de la ducha y el surtidor


Branchez le bras de douche & le bec



Teflon Tape
Cinta de teflón
Ruban en téflon




Supplied Hex Wrench
Proveído Llave hexagonal
Fourni Clé hexagonale



G




H



J

5A

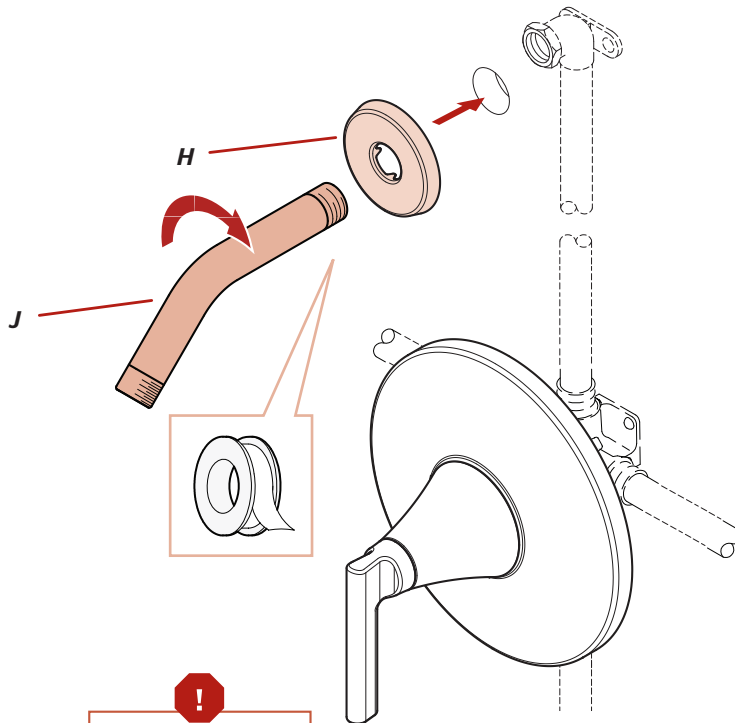

Chamfer and deburr

Chafilán y desbarbar
Chanfrein et ébarber




5B

Option 1: Copper Pipe

Opción 1: Tubo de Cobre

Option 1: Tuyau de Cuivre

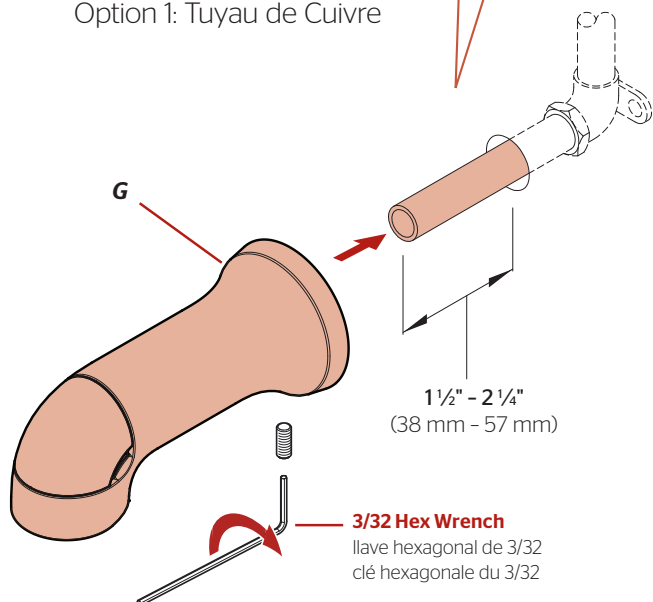

3/32 Hex Wrench


llave hexagonal de 3/32
clé hexagonale du 3/32

5B

Option 2: Threaded Pipe

Opción 2: Tubo Roscado

Option 2: Tuyau Fileté

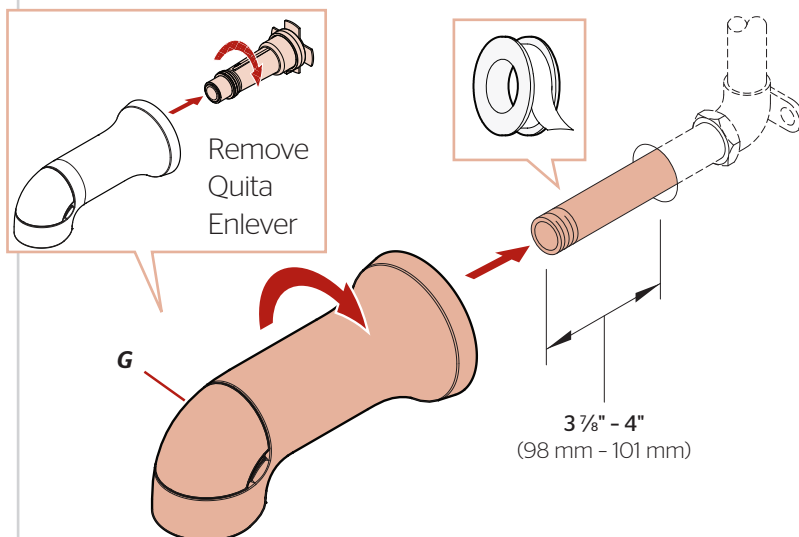

Remove
Quita
Enlever

6

Turn On Water & Flush


Active el suministro de agua y enjuague

Ouvrez l'eau et vidangez

*No Tools Required for This Step
No se necesitan herramientas para este paso
Aucun outil n'est nécessaire pour cette étape*



6A

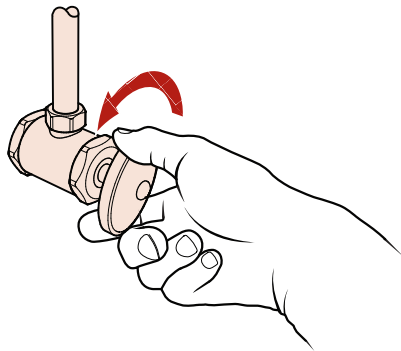

Turn on your water supply & check for any leaks.

Active el suministro de agua y revise si hay fugas.



Rétablissez l'alimentation en eau et vérifiez s'il y a des fuites.

Shower Functions • Funciones de la ducha • Fonctions de la douche


Pull up to turn on shower.

Hale hacia arriba para activar la ducha.

Tirez vers pour mettre la douche en marché.

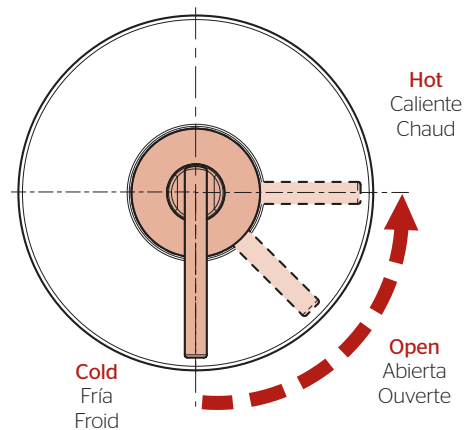

6B

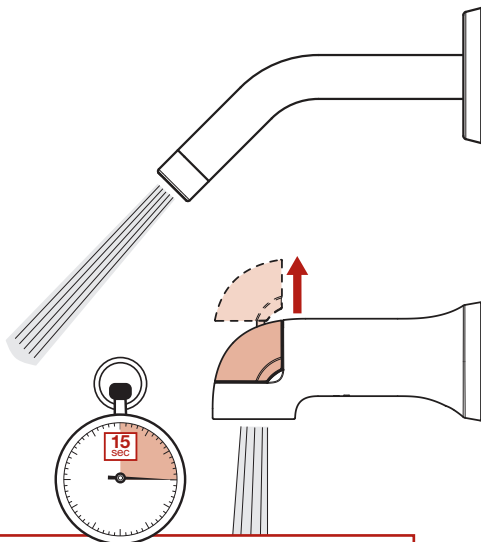



Allow full hot & full cold water to run for at least 15 seconds each.

Deje correr el agua caliente y fría durante al menos 15 segundos cada una.

Permettez à l'eau chaude et l'eau froide de couler au moins 15 secondes chacun.


6C

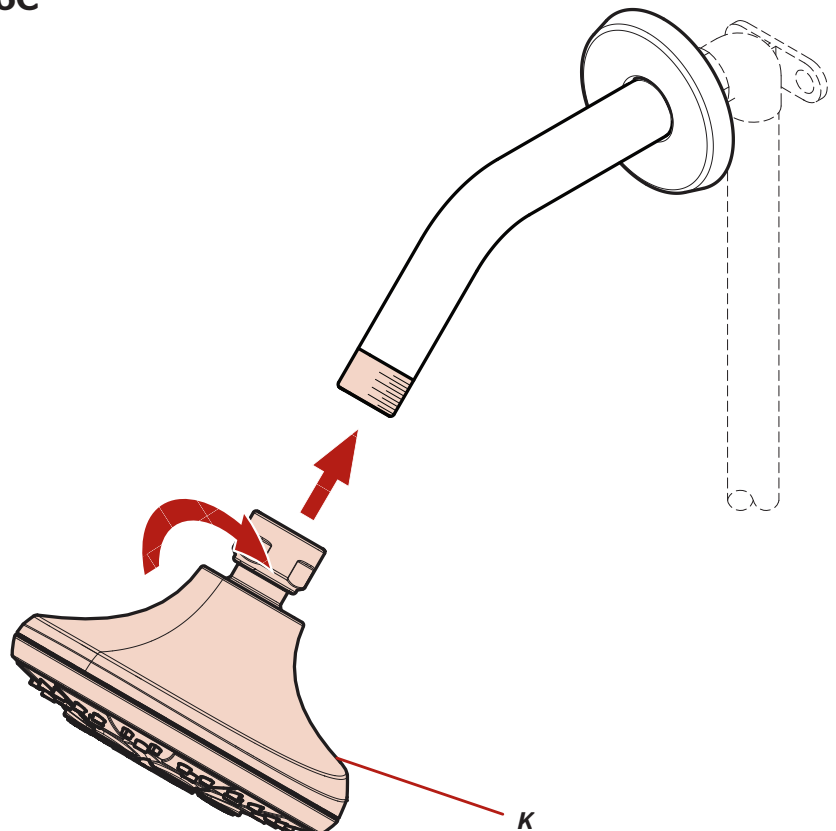

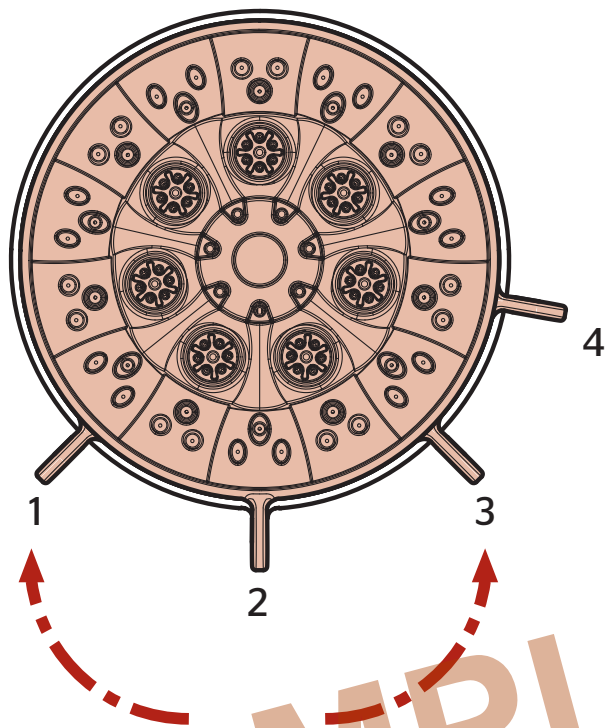**1 Massage**

Masaje

Massage

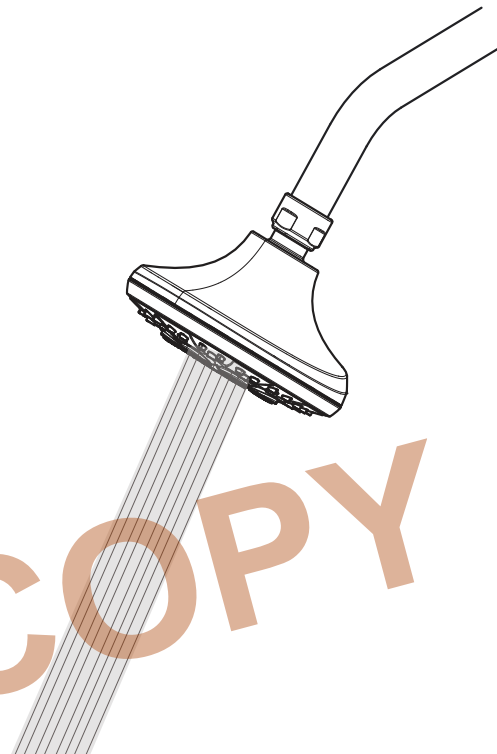**2 Full Spray**


Rocío Completo

Jet Intégral

**3&4****Restore™ Adjustable Spray**

Restore™ Rocío Ajustable

Restore™ Jet Réglable

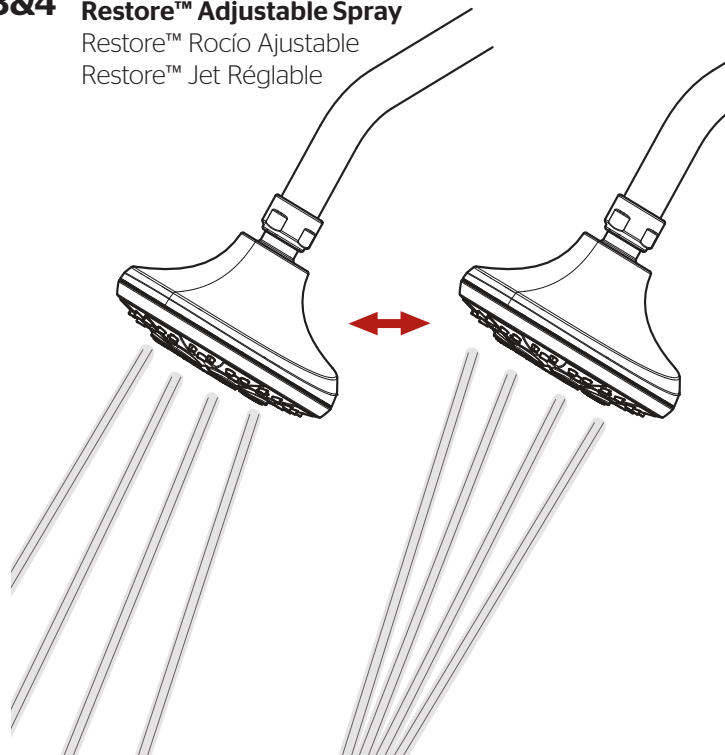

For Additional Installation Help:

Para la instalación adicionales de ayuda:

Pour aider à l'installation supplémentaires:

Pfister®**1-800-PFAUCET (732-8238)**
pfisterfaucets.com