


Price Pfister

■ F-WL8-7 ■

Lavatory Widespread Faucet

Grifo Extenso Para Baño

Robinet Sans Applique Pour Lavabo

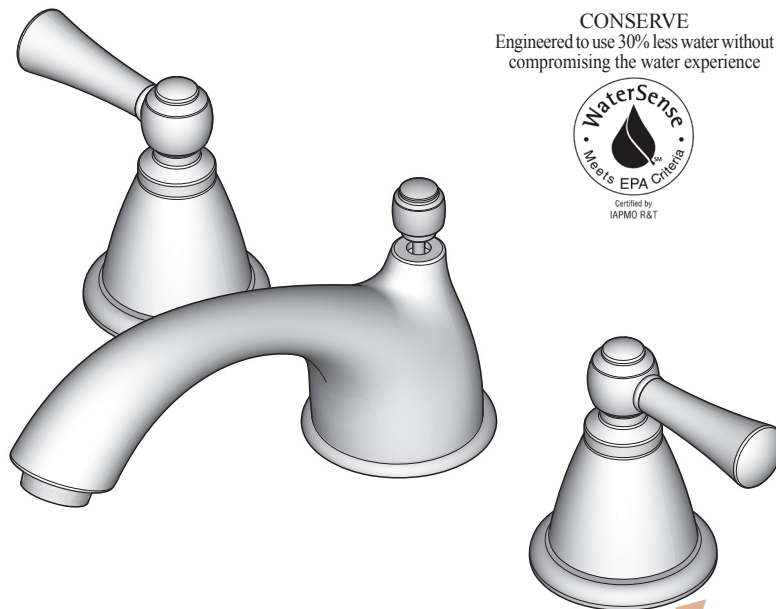

CONSERVE
Engineered to use 30% less water without
compromising the water experience



Price Pfister
Lifetime Limited Mechanical & Pfinish Warranty
Covers Pfinish and Pfunction for as Long as You
Own Your Home
(Commercial Applications Limit the Duration of the
Warranties as Provided Below)

Price Pfister provides the following Warranties for its products. Proof of Purchase may be required in order to obtain any of the benefits set forth below.

Limited Warranties: Price Pfister warrants that for as long as the original purchaser owns the home in which the Price Pfister product (the "Product") is originally installed, the Product will be free of all defects in material and workmanship that would impair the intended and proper use of the Product. If the Product is installed in a commercial application, the above mechanical warranty shall be limited for a period of ten (10) years from the date of purchase of the Product.

Price Pfister warrants against deterioration of the Product's finish for as long as the original purchaser owns the home in which the Product is originally installed. If the Product is installed in a commercial application, the above finish warranty for Products that do not contain the Pforever finish shall be limited to a period of five (5) years from the date of purchase.

Exclusive Remedy: In the event of any defect in the Product that breaches the foregoing warranties, Price Pfister, at its option, will repair or replace the defective part of the Product. Repair or replacement of the Product is the exclusive remedy.

For any remedy under this warranty, Price Pfister is to be notified describing the problem. In order to notify Price Pfister and receive assistance or service under this warranty, the original purchaser may: (1) call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) for a consumer service representative who can assist you, or (2) write consumer service department c/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610, and include a description of the problem, model number, your name, address, phone number and approximate date of purchase, or (3) email Price Pfister's customer service department by going to www.PricePfister.com, or (4) notify the location or distributor from which the Product was purchased. In any case, you may be required to return the Product to Price Pfister for inspection and proof of purchase may be required.

Limitations and Exclusions: PRICE PFISTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ASSERTED, INCLUDING ANY CLAIM OR BREACH OF WARRANTY HEREUNDER OR ANY OTHER CAUSE, AND WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT (including negligence and strict liability).

Price Pfister has the right to discontinue or modify any product at any time. Some states do not allow limitations or exclusions of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

The above warranties do not cover damage resulting from improper maintenance, repair, cleaning or installation, misuse, abuse, alterations, accidents or acts of God.



Price Pfister
Garantía Mecánica y sobre el Acabado Limitada de por Vida
Cubre las funciones y el acabado por el tiempo en que usted sea
propietario de su casa
(Las Aplicaciones Comerciales Limitan la Duración
de las Garantías)

Price Pfister suministra las siguientes Garantías para sus productos. Es posible que se requiera la presentación de una Prueba de compra para obtener cualquiera de los beneficios indicados a continuación.

Garantías Limitadas: Price Pfister garantiza que por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en la que se hubiese instalado inicialmente el producto Price Pfister (el "Producto"), este Producto estará libre de todo defecto en material y mano de obra que pueda afectar el uso proyectado y correcto del Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía mecánica que antecede estará limitada a un periodo de diez (10) años a partir de la fecha de compra del Producto.

Price Pfister garantiza el acabado del Producto contra deterioro por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en la que hubiese instalado inicialmente el Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía sobre el acabado que precede para Productos que no contengan el acabado "Pforever" estará limitada a un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de compra.

Recurso exclusivo: En el caso de que haya un defecto en el Producto que viole las garantías que preceden, Price Pfister, a su opción, reparará o reemplazará la pieza defectuosa del Producto. La reparación o el reemplazo del Producto es el recurso exclusivo.

Para todo recurso con respecto a esta garantía, Price Pfister deberá ser notificado, con una descripción del problema. Para notificar a Price Pfister y recibir ayuda o servicio bajo esta garantía, el comprador original puede: (1) llamar al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) para hablar con un representante de servicio al cliente que lo pueda ayudar, o (2) escribir al departamento de servicio al consumidor, c/o Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., e incluir una descripción del problema, el número del modelo, su nombre, dirección, número de teléfono y fecha aproximada de compra, o (3) enviar un e-mail al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister entrando en la página web www.PricePfister.com, o (4) avisarle al lugar o al distribuidor en donde se compró el Producto. En cualesquiera de los casos, podría pedírsele devolver el Producto a Price Pfister para su inspección y es posible que se requiera la presentación de una prueba de compra.

Limitaciones y Exclusiones: PRICE PFISTER NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO DAÑO O PERJUICIO, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES, SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL A LA QUE SE ALEGUE, INCLUYENDO TODO RECLAMO O VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA PRESENTE O CUALQUIER OTRA CAUSA, Y YA SEAN COMO RESULTADO DE LA LEY CONTRACTUAL O LA DE ANTECEDENTES (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta).

Price Pfister tiene el derecho de discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento. Ciertos estados no permiten limitaciones o exclusiones de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que difieren entre un estado y otro.

Las garantías que preceden no cubren daños y perjuicios ocasionados como resultado de mantenimiento, reparaciones, limpieza o instalación inadecuados, mal uso, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor.



Price Pfister
Une garantie limitée à vie
pour ce qui est de l'aspect mécanique et de la finition,
tant et aussi longtemps que vous serez propriétaire
de votre domicile.
(Garantie limitée en cas d'utilisation commerciale
- voir ci-dessous)

Veillez noter qu'une preuve d'achat peut être requise en cas de recours au titre de la garantie.

Garantie limitée : Tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons un article dont la finition ne pourra se détériorer. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale, la garantie exprimée ci-dessus est restreinte à une période de dix (10) ans.

Par ailleurs, tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Price Pfister a été installé, nous lui garantissons un article dont la finition ne pourra se détériorer. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale qui ne comportent pas la finition "Pforever", la garantie est restreinte à une période de cinq (5) ans.

Recours exclusif : En cas de défaut du produit relevant de la garantie, le fabricant pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer la partie défectueuse. Cette mesure constitue un recours exclusif.

Pour tout recours au titre de la garantie, les clients doivent communiquer avec le fabricant pour lui faire part du problème. L'acheteur d'origine peut : (1) composer le 1 800 732-8238 pour parler à un représentant qui l'assistera; (2) écrire au service à la clientèle : Price Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., et fournir une explication du problème, en précisant le numéro de modèle, son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la date d'achat approximative; (3) communiquer par courrier électronique avec le service à la clientèle en utilisant le site www.PricePfister.com, ou (4) aviser le détaillant qui a vendu le produit. On peut être obligé de retourner le produit au fabricant, et une preuve d'achat peut être exigée.

Limitations et exclusions : PRICE PFISTER NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES D'ORIGINE, DES DOMMAGES OU PERTES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, INDEPENDAMMENT DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE IL Y AURAIT EU RUPTURE DE GARANTIE, QUE CE SOIT PAR RAPPORT À UN CONTRAT OU PAR VOIE DE NÉGLIGENCE (cela comprend la négligence et la responsabilité stricte).

Price Pfister se réserve le droit de discontinuer ou de modifier un produit en tout temps. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, de sorte que la limitation exprimée peut ne pas s'appliquer. La présente garantie octroie aux clients certains droits d'ordre juridique, et ceux-ci pourraient en avoir d'autres, selon la province où ils habitent.

La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un entretien, d'un nettoyage ou d'une installation fautive, ou encore d'usages fautifs, d'abus, de modifications, d'accidents ou de catastrophes naturelles.

■ F-WL8-7 ■

SPOUT BODY
CUERPO DE CONDUCTO
CORPS DE BEC

941-258*
AERATOR
AERADOR
AÉRATEUR

941-971*
BUTTON
BOTÓN
BOUTON

SCREW
TORNILLO
VIS

LEVER
PALANCA
LEVIER

SEAT
TAPA
CHAPEAU

930-071
BONNET
CAPO
CAPOT

960-044*
HANDLE FLANGE
REBORDE DE
LA MANIJA
BRIDE DE POIGNÉE

960-803*
SPOUT FLANGE
REBORDE DEL
CONDUCTO
BRIDE DE BEC

WASHER
ARANDELLA
RONDELLE

NUT
TUERCA
L'ÉCROU

940-528*
HANDLE
MANIJA
POIGNÉE

974-105*
LIFT ROD
VARILLA PARA
ELEVACIÓN
TIGE DE LEVAGE

960-802
CARTRIDGE COLD
CARTUCHO FRIA
CARTOUCHE FROID

960-806
CARTRIDGE HOT
CARTUCHO CALIENTE
CARTOUCHE CHAUD

MOUNTING SHANK
ESPIGA
DE MONTAJE
QUEUE DE MONTAGE

SUPPLY TUBE
TUBO DE
SUMINISTRO
TUYAUX
D'ARRIVÉE

971-029
WATER
SUPPLY HOSE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
D'APPROVISION-
NEMENT EN EAU

950-115

WASHER
ARANDELLA
RONDELLE

MOUNTING NUT
TUERCA DE MONTAJE
L'ÉCROU DE MONTAGE

950-113

Price Pfister

19701 DaVinci
Lake Forest, CA 92610
Phone: 1-800-Pfaucet
www.pricepfister.com

A **BLACK & DECKER** COMPANY

	English	Español	Français
*	Letter Designates Finish	La Letra Indica el Terminado	La Lettre Designe La Fini
A	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
J	PVD Brushed Nickel	PVD Niquel Cepillado	PVD Nickel Brosse
V	Polished Brass	Bronce Pulido	Laiton Poli

Thank you for purchasing this Price Pfister product. All Price Pfister products are carefully engineered, and factory tested to provide long trouble-free use under normal conditions. This faucet is easy to install using basic tools and our easy to follow illustrated instructions. If you have any questions regarding this product, contact your local distributor.

Español: Gracias por haber comprado este producto Price Pfister. Todos los productos Price Pfister están diseñados cuidadosamente y son sometidos a pruebas en la fábrica para ser utilizados sin problemas bajo condiciones normales. Este grifo es fácil de instalar con herramientas básicas y nuestras instrucciones ilustradas fáciles de seguir. Comuníquese con su distribuidor local si tiene alguna pregunta sobre este producto.

Français : Merci d'avoir acheté ce produit Price Pfister. Tous les produits Price Pfister sont fabriqués avec soin et contrôlés à l'usine pour offrir une longue durée de service sans problème dans des conditions d'utilisation normales. Il est facile de poser ce mitigeur à l'aide d'un outillage de base et de nos illustrations très claires. Pour toute question concernant ce produit, contacter le distributeur local.

INSTALLATION TIME

The average estimated time for installing this lavatory faucet is 75 minutes. This estimated time only involves this product and does not include the removal of old faucet. This estimated time will vary depending on many variables such as the install application, the skill level of the installer, the type of plumbing (iron pipe, copper, flexible, PEX), the type of tools used, etc.

Español: TIEMPO DE LA INSTALACIÓN

El tiempo promedio para instalar este grifo de el baño es 75 minutos. Este estimado de tiempo implica solamente este producto y no incluye quitar el grifo viejo. Este estimado de tiempo variará dependiendo de muchas variables por ejemplo la aplicación de la instalación, el nivel de habilidad del instalador, el tipo de plomería (pipa de acero, cobre, flexible, PEX), el tipo de herramientas usadas, etcetera.

Français : TEMPS D'INSTALLATION

Le temps moyen estimé pour installer ce robinet pour lavabo est 75 minutes. Ce temps estimé implique seulement ce produit et n'inclut pas le déplacement du vieux robinet. Ce temps estimé changera selon beaucoup de variables comme l'application d'installation, le niveau de compétence de l'installateur, le type de tuyauterie (pipe de fer, cuivre, flexible, PEX), le type d'outils utilisés, etcetera.

1 BEFORE PROCEEDING



WARNING: Read all the instructions completely before proceeding. Price Pfister recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product!

This product should be installed in accordance with all local and state plumbing and building codes.

1 Español: ANTES DE PROCEDER



ADVERTENCIA: Antes de proceder, lea completamente todas las instrucciones. Price Pfister recomienda llamar a un profesional si no se está seguro acerca de cómo instalar este producto!

Este producto debe instalarse de acuerdo a los códigos de plomería y de construcción locales y estatales.


1 Français : AVANT DE COMMENCER



AVERTISSEMENT : Lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à la pose. Price Pfister recommande de faire appel à un professionnel en cas d'incertitude quant à l'installation de ce produit !

Ce produit doit être installé conformément à l'ensemble de la réglementation locale et provinciale applicable à la plomberie et à la construction.

2



2 SHUT OFF WATER SUPPLY

Locate water supply inlets and shut off the water supply valves. These are usually found under the sink or near the water meter. If you are replacing an existing faucet, remove the faucet from the sink and clean the sink surface thoroughly.


2 Español: CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA

Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro de agua. Generalmente se encuentran debajo del fregadero o cerca del medidor de agua. Si se trata de un reemplazo de grifo, quite el grifo viejo y limpie completamente la superficie del fregadero.

2 Français : COUPURE DE L'ARRIVÉE D'EAU

Repérer les arrivées d'eau et fermer leurs robinets. Ces robinets se trouvent généralement sous le lavabo ou à côté du compteur d'eau. En cas de remplacement d'un robinet existant, le déposer du lavabo et nettoyer soigneusement la surface de ce dernier.

3

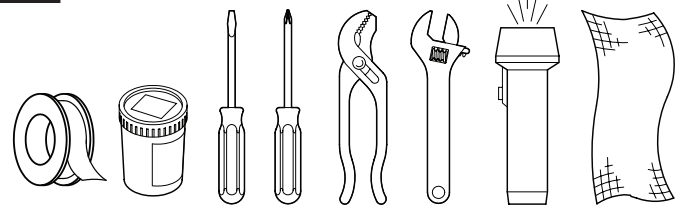

3 TOOLS RECOMMENDED

- PTFE plumber's tape or thread sealant
- Plumber's putty
- Pliers
- Cloth
- Slotted screwdriver
- Adjustable wrench
- Phillips head screwdriver
- Flashlight

Your installation may require new supply lines and/or shut-off valves or other additional tools.

3 Español: HERRAMIENTAS RECOMENDADAS


- Cinta para plomería PTFE o sello para roscas
- Masilla para plomería
- Tenazas
- Paño
- Destornillador recto
- Llave ajustable
- Destornillador en cruz
- Linterna de mano

Para hacer la instalación podría ser necesario contar con nuevas tuberías de suministro, válvulas de cierre o herramientas adicionales.

3 Français : OUTILLAGE RECOMMANDÉS

- Ruban PTFE de plombier ou mastic d'étanchéité de filetage
- Mastic de plombier
- Pince
- Chiffon
- Tournevis plat
- Clé à molette
- Tournevis cruciforme
- Lampe de poche

L'installation peut exiger des tuyaux d'arrivée et/ou des vannes d'arrêt neufs ou d'autres outils.

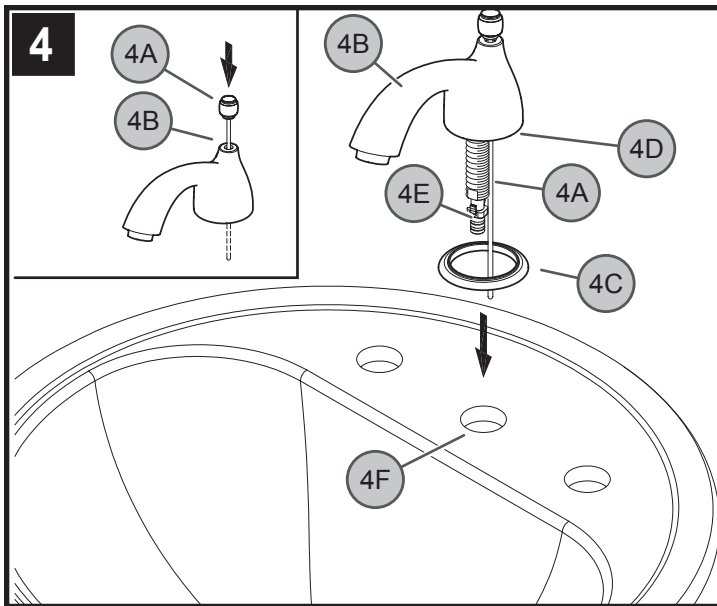

4 SPOUT ATTACHMENT


Insert Lift Rod (4A) into hole at the top of Spout (4B). Place Spout Base (4C) against the bottom of Spout Body (4D). With Spout (4B) facing forward, carefully install the Lift Rod (4A) and Shank (4E) through the center hole of sink (4F).

4 Español: CÓMO INSTALAR EL CONDUCTO

Introduzca la varilla para elevación (4A) en el agujero de arriba del conducto (4B). Ponga la base (4C) contra el fondo del cuerpo del canalón (4D). Con el conducto (4B) apuntando hacia delante, instale cuidadosamente la varilla para elevación (4A), y el vástago (4E) a través del agujero central del fregadero (4F).

4 Français : POSE DU BEC

Introduire la tige de levage (4A) dans le trou percé à l'arrière du bec (4B). Placez la base (4C) contre le fond du corps de bec (4D). La le bec étant (4B) tournés vers l'avant, mettre la tige de levage (4A), el le tige (4E) du mitigeur en place avec précaution dans le trou central de l'évier (4F).

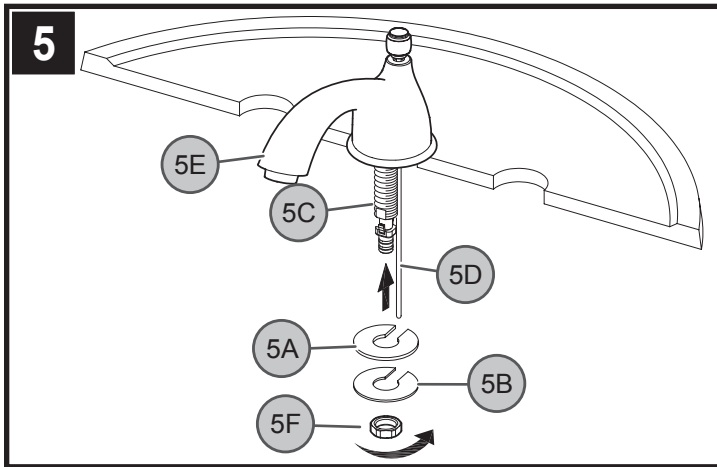

5 SPOUT INSTALLATION


From underneath sink, place Rubber Washer (5A) and Mounting Washer (5B) onto Spout Shank (5C) and align Lift Rod (5D) with slot in Washers (5A & 5B). Make sure Lift Rod (5D) moves freely. Be sure Spout (5E) is centered and facing forward and tighten the Mounting Nut (5F) until Spout (5E) is firmly secured to sink.

5 Español: CÓMO INSTALAR EL CONDUCTO

Desde abajo del fregadero, coloque la arandela de goma (5A) y arandela de metal (5B) en el vástago del conducto (5C) y alinee la barra para elevación (5D) con la ranura en la arandelas (5A y 5B). Asegúrese que la barra para elevación (5D) se mueve libremente. Asegúrese que el conducto (5E) esté centrado y mirando al frente y apriete la tuerca para montaje (5F) hasta que el conducto (5E) esté firmemente asegurado al fregadero.

5 Français : POSE DU BEC

Depuis le dessous du lavabo, placer une rondelle en caoutchouc (5A) et rondelle en métal (5B) sur la tige de bec (5C) et alignez la tige d'ascenseur (5D) avec la fente dans la rondelles (5A et 5B). S'assurer que la tige d'ascenseur (5D) il se bouge librement. S'assurer que le bec (5E) est centré et tourné vers l'avant et puis serrer l'écrou de fixation (5F) jusqu'à ce que le bec (5E) soit solidement fixé au lavabo.

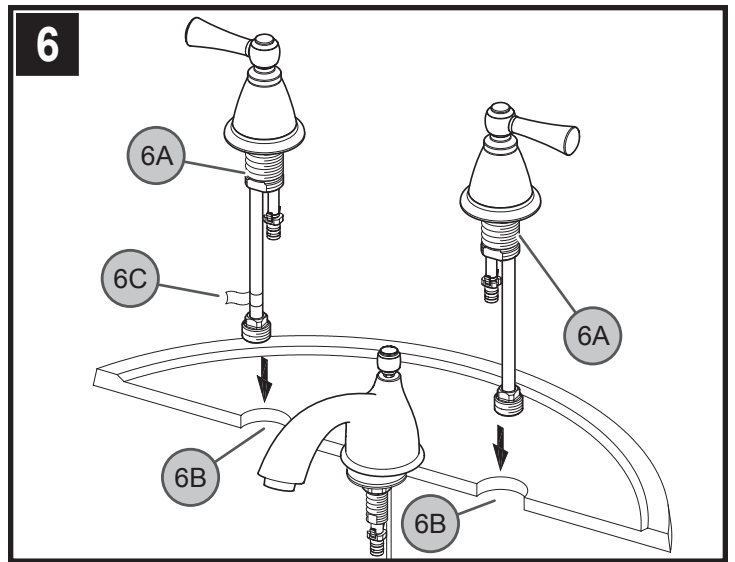

6 VALVE BODY ATTACHMENT


From above sink, insert Valve Bodies (6A) through Mounting Holes (6B). The HOT valve, labeled with Red Tag (6C), should be positioned to the left side of the spout.

6 Español: CÓMO COLOCAR EL CUERPO DE LA VÁLVULA

Desde arriba del fregadero, introduzca los cuerpos de la válvula (6A) a través de los agujeros de montaje (6B). La válvula del agua caliente (HOT), con la etiqueta roja (6C), debe colocarse a la izquierda del conducto.

6 Français : FIXATION DES CORPS DE ROBINETS

Depuis le dessus du lavabo, insérer les corps de robinets (6A) dans les trous de montage (6B). Le robinet d'eau CHAUDE, qui est étiqueté en rouge (6C), doit être positionné à gauche du bec.

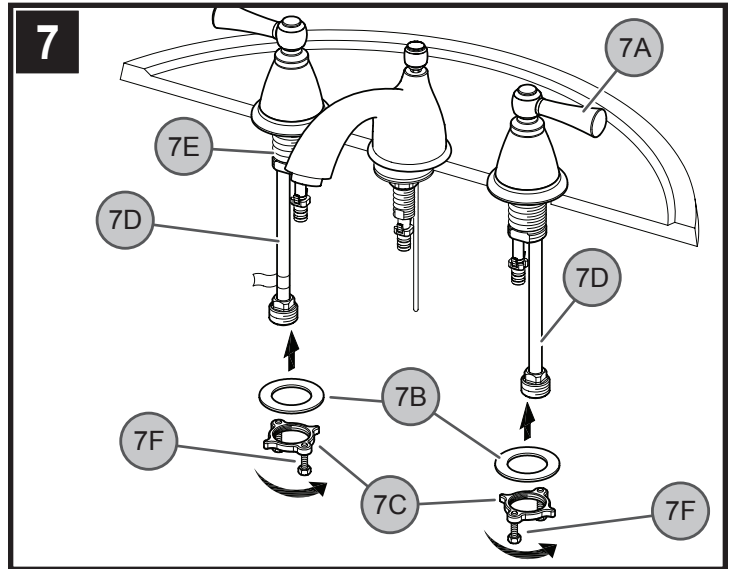

7 VALVE BODY INSTALLATION


Before proceeding, Handles (7A) are to be set in the closed position. From underneath sink, feed Washer (7B), and Mounting Nut (7C) over Supply Tubes (7D). Thread Mounting Nut (7C) on to Mounting Shank (7E). Hand tighten Mounting Nut (7C) to the underside of the sink. Using either a Phillips screwdriver or slotted screwdriver, evenly tighten the mounting nut Retaining Screws (7F) until faucet is firmly secured to sink.

7 Español: CÓMO INSTALAR EL CUERPO DE LA VÁLVULA

Antes de proseguir, las manijas (7A) deben estar en la posición cerrada. Desde abajo del fregadero, coloque la arandela (7B), y la tuerca de montaje (7C) sobre los tubos de suministro (7D). Enrosque la tuerca de montaje (7C) en la espiga de montaje (7E). Con la mano, apriete la tuerca de montaje (7C) a la superficie inferior del fregadero. Usando un destornillador de cruz ó un un destornillador plano, apriete uniformemente los tornillos de retención (7F) de la tuerca de montaje hasta que el grifo esté firmemente sujeto al fregadero.

7 Français : POSE DES CORPS DE ROBINETS

Avant de procéder le manettes (7A) en position de fermeture. Depuis le dessous de l'évier, enfilez la rondelle (7B), et l'écrou de montage (7C) par-dessus les tuyaux d'arrivée (7D). Visser l'écrou de montage (7C) sur la queue de montage (7E). Serrez à la main l'écrou de support (7C) au dessous de l'évier. Employez un tournevis de Phillips ou une tournevis encoché, serrez également les vis de retenue (7F) de l'écrou de support avec une clé jusqu'à ce que le mitigeur soit fixé solidement à l'évier.

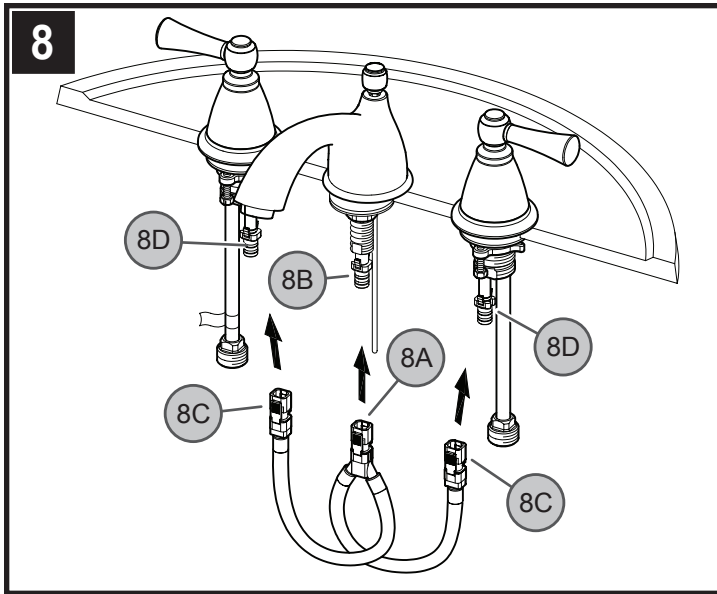

8 HOSE CONNECTION


From underneath sink, push the Center Connector (8A) onto receiving Tube (8B) and slide End Connectors (8C) onto the Valve Bodies (8D), until unable to push any further.

8 **Español:** CÓMO HACER LA CONEXIÓN DE LA MANGUERA

Desde abajo del fregadero, introduzca el conector central (8A) en el vástago del conducto (8B) y coloque los conectores de extremo (8C) en los cuerpos de las válvulas (8D) hasta que ya no se le pueda presionar más.

8 **Français:** RACCORDEMENT DES TUYAUX

Depuis le dessous du lavabo, poussez le raccord central (8A) sur la tube récepteur (8B) et glissez les raccords d'embouts (8C) sur les corps de robinets (8D) tirer sur le raccord rapide.

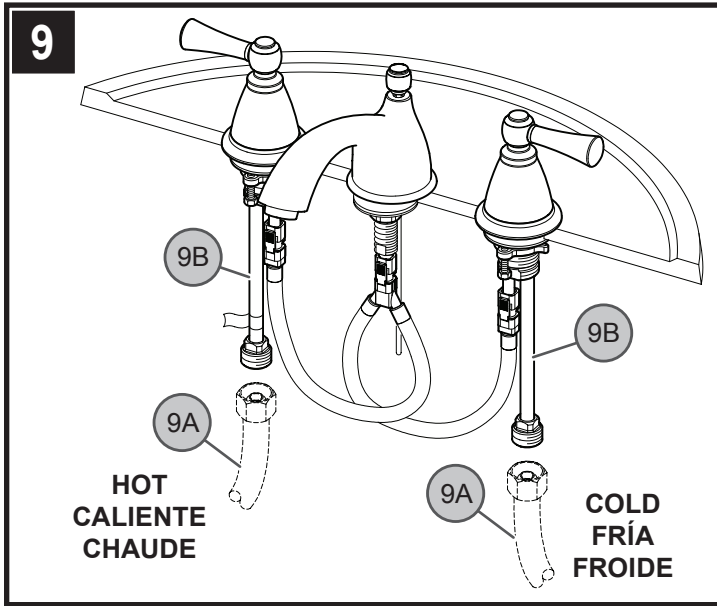

9 WATER SUPPLY CONNECTIONS


Connect water Supply Lines (9A) to Faucet Inlets (9B). Hot water supply lines go into left inlet. Cold water supply lines go into right inlet. (Supply lines not included). Please follow manufacturer's instructions when installing supply lines.

9 **Español:** CONEXIONES DE SUMINISTRO DE AGUA

Conecte las líneas del suministro de agua (9A) a las entradas del grifo (9B). Las líneas de suministro de agua caliente se instalan en la entrada izquierda. Las líneas de suministro de agua fría se instalan en la entrada derecha. (Las líneas de suministro no son incluidas.) Siga por favor las instrucciones del fabricante al instalar las líneas de fuente.

9 **Français:** RACCORDEMENTS DES ARRIVÉES D'EAU

Reliez l'arrivée d'eau (9A) aux entrées du robinet (9B). Les canalisations d'alimentation d'eau chaude entrent à l'admission gauche. Les canalisations d'alimentation d'eau froide entrent à l'admission droite. (Tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas incluses.) Veuillez suivre les instructions du fabricant quand installant les robinets d'arrivée.

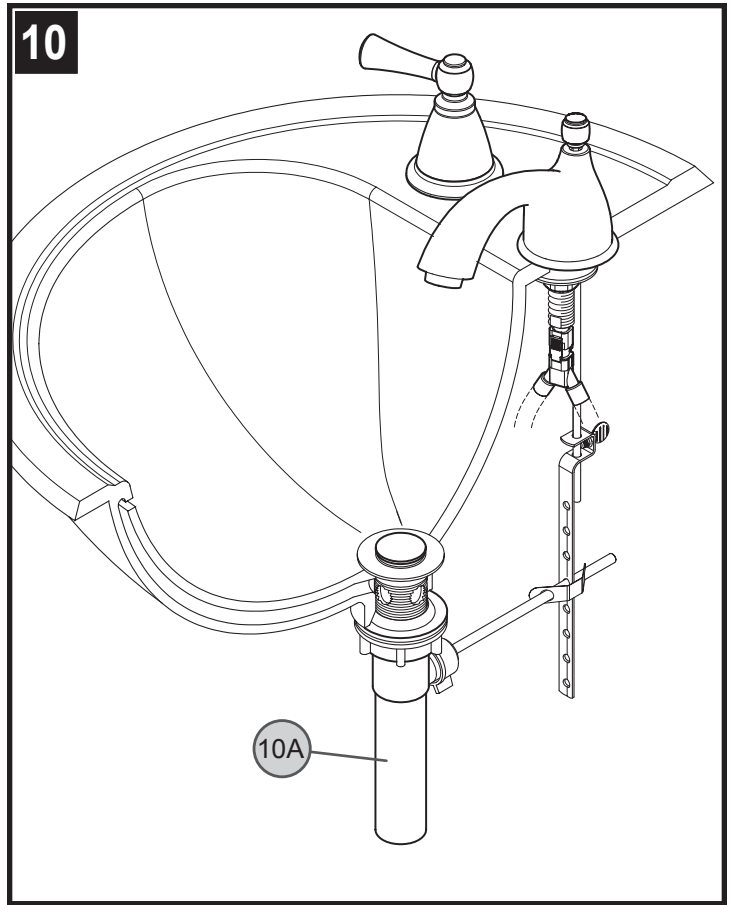

10 POP-UP INSTALLATION


Install and adjust Pop-Up (10A) using separate instructions supplied with the Pop-Up assembly.

10 **Español:** INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE VACIADO

Instale y ajuste el cuerpo de drenaje (10A) con las instrucciones que son incluidas en el conjunto del cuerpo de drenaje.

10 **Français:** INSTALLATION DE LA BONDE

Installez et adapte le corps de bonde (10A) avec les instructions qui sont inclus dans l'ensemble du corps de bonde.

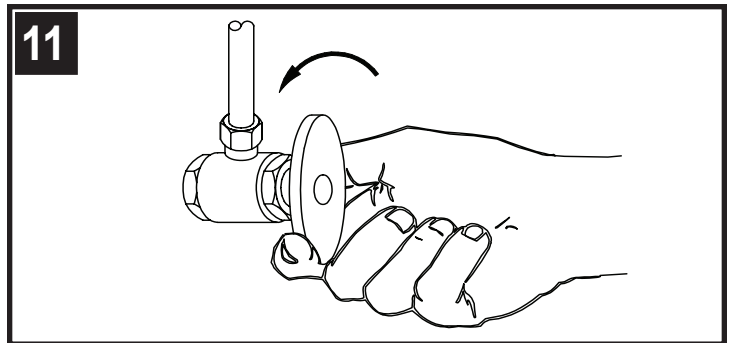

11 UNIT START UP


Turn on hot and cold water supplies, and check for leaks above and below the sink.

11 **Español:** CÓMO ENCENDER LA UNIDAD

Active el suministro de agua fría y caliente y verifique que no hay fugas arriba y abajo del fregadero.

11 **Français:** MISE EN SERVICE DU MÉLANGEUR

Ouvrir les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, puis vérifier le dessus et le dessous du lavabo pour voir s'il y a des fuites.

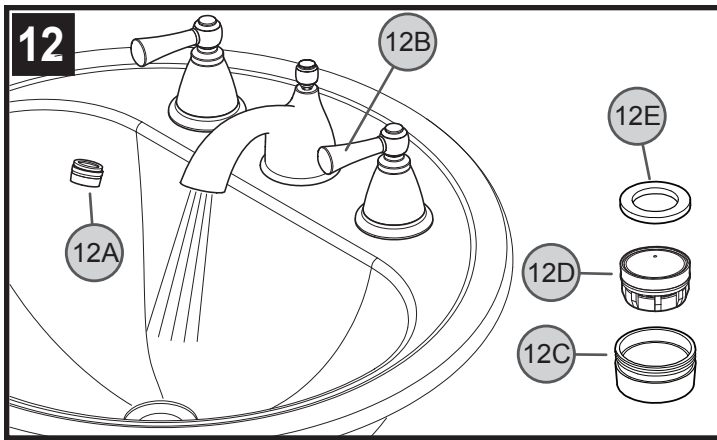

12 FLUSHING


After installation is complete, remove Aerator Housing (12A). Turn Valves (12B) on and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While water is running, check for leaks. To clean the Aerator, disassemble Aerator Housing (12A) by separating the Aerator Shell (12C), Basket (12D) and Washer (12E). Once parts have been cleaned, reassemble by reversing steps.

12 Español: ENJUAGUE

Luego de efectuar la instalación, retire la caja del aereador (12A). Abra las válvulas (12B) y deje correr el agua fría y caliente por lo menos un minuto cada una. Mientras el agua corre, verifique que no existan fugas. Para limpiar el aereador, desarme la caja del aereador (12A) separando el casco (12C), cesta (12D) y arandela (12E) del aereador. Una vez que haya limpiado las partes, reensámblelas siguiendo estos pasos en orden inverso.

12 Français : RINÇAGE

Une fois l'installation terminée, retirer le boîtier d'aérateur (12A). Ouvrir les robinets (12B) laisser couler l'eau chaude et l'eau froide pendant au moins une minute pour chaque robinet. Contrôler l'étanchéité pendant que l'eau coule. Pour nettoyer l'aérateur, démonter son boîtier (12A) en séparant le corps de l'aérateur (12C), la crépine (12D) et la rondelle (12E). Une fois que les pièces sont nettoyées, procéder au remontage dans l'ordre inverse du démontage.

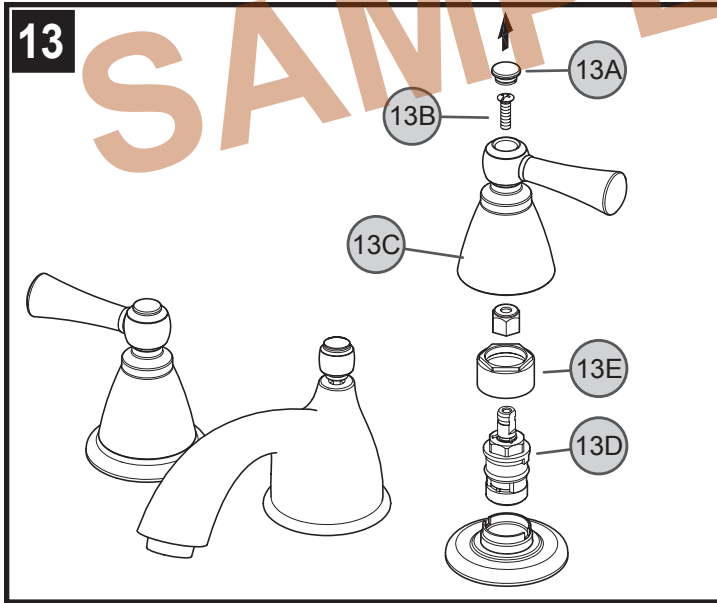

13 HANDLE & VALVE CARTRIDGE REMOVAL

Turn off water supplies and relieve pressure before working on your faucet. With valves in closed position, detach decorative button (13A), unscrew fastener (13B) and remove handle hub (13C) from Cartridge Assembly (13D). Remove Flange Fitting (13E), unscrew Cartridge Assembly (13D) and inspect. Replace parts as necessary.

13 Español: QUITAR LAS MANIJAS Y EL CARTUCHO DE VÁLVULA

Cierre los suministros de agua y alivie la presión antes de trabajar en el grifo. Manteniendo las válvulas en la posición cerrada, quite el botón decorativo (13A), desenrosque el sujetador (13B) y saque el núcleo de la manija (13C) del conjunto del cartucho (13D). Retire los conectadores de las bridas (13E). Destornille el conjunto del cartucho (13D) y inspecciónelo. Reemplace las partes según sea necesario.

13 Français : DÉPOSE DES CARTOUCHES ET DES MANETTES

Couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur. Les robinets étant en position fermée, détacher le bouton décoratif (13A), dévisser la fixation (13B) et retirer le moyeu de manette (13C) de la cartouche (13D). Retirer les raccords bridés (13E). Dévisser la cartouche (13D) et l'examiner. Remplacer les pièces qui doivent l'être.



CAUTION: Maintenance

DISASSEMBLY:

1. Replacement parts may be available at the store where you purchased your faucet.
2. When replacement parts are not available, please write or call Price Pfister Consumer Service.
3. Always turn off water and relieve pressure before working on your faucet.



NOTE: Trim Care

Cleaning Instructions:

For all handles and decorative finishes, use only a soft cloth dampened with plain water to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents or acid may cause damage. Use of other than a soft damp cloth will nullify our warranty!

Special Trim:

Trim products which contain porcelain or other similar substance are not acceptable for public areas or commercial use. Installation of said trim is at user's risk!



Español: PRECAUCIÓN: Mantenimiento

DESARMADO:

1. Puede encontrar repuestos en la tienda donde compró el grifo.
2. Si no hay repuestos disponibles, escriba o llame al departamento de Servicio al Consumidor de Price Pfister.
3. Cierre el agua y alivie la presión antes de trabajar en el grifo.



Español: NOTA: Cuidado de las molduras

Instrucciones de limpieza:

Sólo use un paño suave humedecido con agua para limpiar y pulir todas las manijas y acabados ornamentales. El uso de sacabrillos, detergentes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácido podría causar daños. ¡El uso de cualquier otro material que no sea un paño suave húmedo anulará nuestra garantía!

Moldura especial:

Las molduras que contienen porcelana u otras sustancias similares no son aceptables para áreas públicas o uso comercial. ¡El uso de dichas molduras será por cuenta y riesgo del usuario!



Français : ATTENTION : Entretien

DÉMONTAGE :

1. Vous pouvez éventuellement acheter des pièces de rechange au magasin où vous avez acheté votre lavabo.
2. Si vous ne trouvez pas les pièces de rechange désirées, n'hésitez pas à appeler ou à écrire au service à la clientèle de Price Pfister.
3. Coupez toujours l'eau et laissez sortir la pression avant de tenter de réparer votre lavabo.



Français : REMARQUE : Soin des garnitures

Instructions de nettoyage :

Pour nettoyer et faire briller toutes les poignées et les finis décoratifs, il vous suffit d'utiliser un chiffon doux humidifié avec de l'eau. L'utilisation d'un produit à polir, de détergents, de nettoyants abrasifs, de solvants organiques ou d'acide peut causer des dommages. L'utilisation de tout autre objet qu'un chiffon humide doux annulera votre garantie !

Garnitures spéciales :

Toute garniture contenant de la porcelaine ou d'autres substances similaires ne peut être installée dans les endroits publics ou à des fins commerciales. L'installation de telles garnitures se fera aux risques et périls de l'utilisateur !



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

For Toll-Free Pfaucet information call 1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) or visit www.pricepfister.com

- Installation Support
- Care and Warranty Information

Español:

Para obtener información mediante llamadas gratis, llame al 1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) o visite www.pricepfister.com

- Apoyo a instaladores
- Información sobre cuidado y garantías

Français :

Pour les renseignements concernant le service sans frais de Pfaucet, appelez 1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) appel ou visite www.pricepfister.com

- Assistance à l'installation
- Informations sur l'entretien et la garantie